

15 ve 25 watt Ray Spot Armatür

Ray spot lambaları, bir alanın seçimini ve aydınlatmasını büyük ölçüde çeşitlendirdi. En renk ve ışık kalitesine sahip 15 watt ve 25 watt ecowat raylı lambalar, galerilerin, mağazaların veya evin farklı bölümlerinin yerel veya vurgulu aydınlatmasında odaklı bir ışık oluşturmak için uygun seçeneklerdir. Bu ışıkların üniform ve yanıp sönen ışığı, raylar üzerinde rahatlıkla hareket edebilmesi ile birlikte, her kişinin kendi istediği alanı tek başına ve kolayca aydınlatmasını sağlar.



Diş kliniği projesi

15 watt Ray Spot Armatür


Teknik özellikler:

Işık akısı	1326Lm @ 5700K
Güç	15W
Güç tüketimi	12.6W
Optik verimlilik	105.2 Lm/W
Maksimum ışık yoğunluğu	2083cd
Renksel geriverim indeksi (CRI)	CRI>95
LED sayısı ve türü	COB LED (48 adet Nichia Chips)
Giriş voltajı özellikleri	190-265 VAC
Giriş akımı	105mA, PF>0.5
Toplam harmonik distorsiyon (THD)	THD ≤ 15% @ 5Y
Aksesuarlar	Monofaze alüminyum ray ve Trifaze alüminyum ray (ray seçim kılavuzu sayfa 82)

Model	Işık Rengi	Lümen
TR15B-W	5700K-Beyaz	1326Lm
TR15B -M	4000K-Gün Işığı	1204Lm
TR15B -Y	3000K-Sarı	1210Lm





Mevcut reflektörler

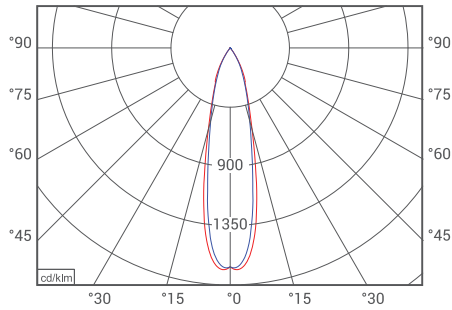

distance [m]	E [lx]	
1.0(Ø 0.45m)	2412	4827
2.0(Ø 0.9m)	603	1206
3.0(Ø 1.35m)	268	536
4.0(Ø 1.8m)	150	301

Radyasyon açısı 20 derece

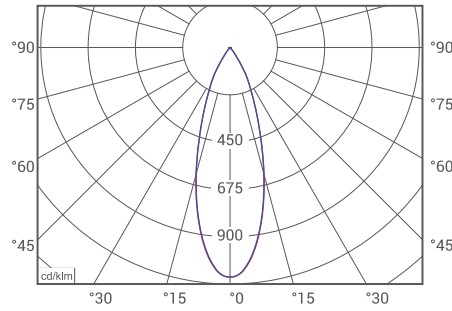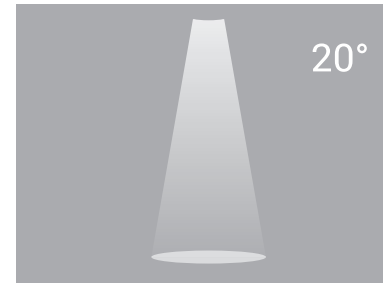

distance [m]	E [lx]	
1.0(Ø 0.60m)	1620	3353
2.0(Ø 1.19m)	405	838
3.0(Ø 1.79m)	180	372
4.0(Ø 2.39m)	101	209

Radyasyon açısı 40 derece

