



## Modüler Lineer Işıklar


—  
Modüler lineer ışıklar, ecowat konseptli ışıklardan biridir. Bu ışıklar her türlü sıva altı , sıva üstü ve sarkıt olarak ve en yüksek malzeme kalitesinde üretilmektedir. Ofisten ticari ve konutlara kadar her türlü iç mekandaki lineer ışıklar, çevreye güzel ve özel bir etki verir. Bu ışıkların her türlü çizgi ve geometrik şekillerde karanlık ve aydınlık noktalar oluşturmadan ışık entegrasyonu, ecowat tarafından üretilen lineer modüller kullanılarak yüksek verim ve kaliteli ışık çıkışı, özel ışıkların en kısa sürede imalatı ve tedariki mümkün, kolay ve sorunsuz kurulum veya 5 yıl koşulsuz garanti, ecowat modüler lineer ışıkların tüm avantajlarıdır.



## Modüler Lineer Işıklar

### Teknik özellikler:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Işık akısı                      | 2700 Lm/m - 4300 Lm/m – 6000 Lm/m –<br>9100 Lm/m          |
| Güç                             | 30 – 45 – 60 - 90 watt/m                                  |
| Aydınlık ışık verimliliği       | 95 Lm/W   |
| Renksel geriverim indeksi (CRI) | CRI> 95   |
| SDCM                            | ≤ 3SDCM   |
| Işık kaynağı tipi               | 7cm, 14cm, 28cm ecowat Zhaga approved<br>LED light engine |
| Modüler                         | LNM28A (with 85LED/m)<br>LNM28B (with 126LED/m)           |
| Sürücü Tipi                     | İzole Titreşimsiz, CC                                     |
| Giriş voltajı özellikleri       | 230 VAC   |
| Giriş akımı                     | 78 mA/m, PF> 0.95   |
| Toplam harmonik distorsiyon     | THD ≤ 10%   |
| Işık akısı tipi                 | Polikarbonat Anti UV Difüzör                              |
| Terminal tipi                   | Kablo Terminali Üzerinden Jack Soketi                     |
| Profil genişliği                | 4cm,6cm,9cm   |
| Kurulum tipi                    | Sıva altı,Sıva üstü,Sarkıt                                |
| Aksesuarlar                     | Teleskopik Sarkıt, Çelik Sarkıt Kablo (Sayfa 83)          |

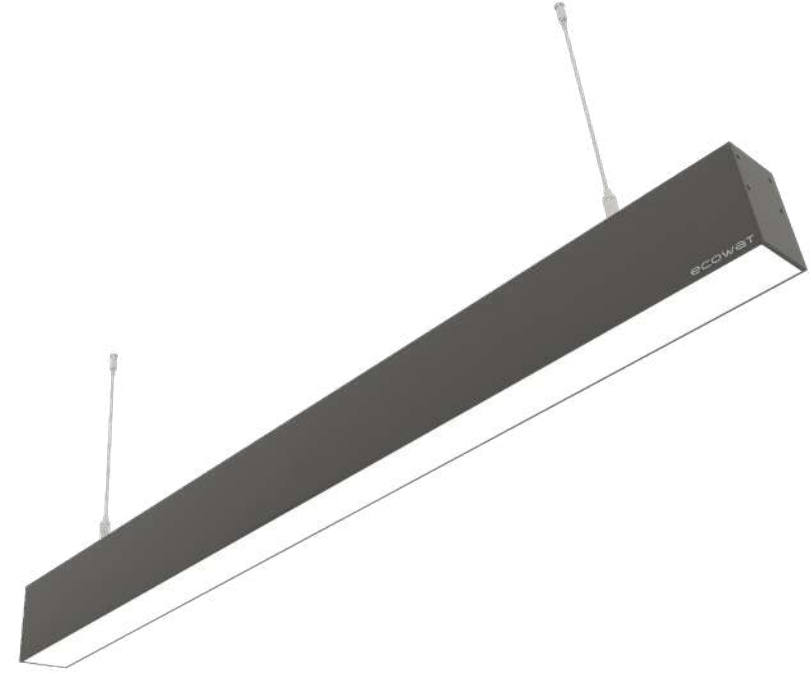

| LED genişliği      | Kurulum yöntemi | Model    | Işık akısı |
|--------------------|-----------------|----------|------------|
| 6cm                | Sıva altı       | ERL60    | 2700Lm/m   |
| 9cm                | Sıva altı       | ERL90    | 2700Lm/m   |
| 9cm (Çift modül)   | Sıva altı       | ERL90-2L | 5400Lm/m   |
| 6cm                | Sıva üstü       | ESL60    | 2700Lm/m   |
| 9cm                | Sıva üstü       | ESL90    | 2700Lm/m   |
| 9cm (Çift modül)   | Sıva üstü       | ESL90-2L | 5400Lm/m   |
| 6cm                | Sarkıt          | EPL60    | 2700Lm/m   |
| 9cm                | Sarkıt          | EPL90    | 2700Lm/m   |
| 6cm (Çift taraflı) | Sarkıt          | EPL60-2S | 5400Lm/m   |
| 9cm (Çift modül)   | Sarkıt          | EPL90-2L | 5400Lm/m   |

